


ACCESSORI PER TAGLIA SPELA AGGRAFFA

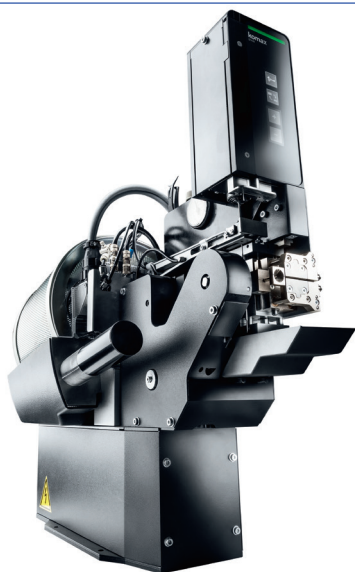

S1440

S1440 Modulo inseritore di gommini Alpha 530/550 fino a un diametro di 10 mm e una lunghezza di 11 mm

- regolazione in altezza integrata e chiusura a scatto
 - posizionatore per applicazioni
 - è necessario un solo applicatore di gommino per tipo di gommino
 - Set di applicazione di gommino mci 761 ancora utilizzabile
 - commutazione automatica dell'alimentatore per 230 V /60 Hz
- Compreso: - 1 tamburo di alimentazione

Dati tecnici

Gommino:	Massimo diametro 10 mm (0.39 in) Lunghezza minima 11 mm (0.43 in)
Caricamento gommino	4,500 pcs/h
tempo conversione-	5 minuti
Controllo posizione gommino (SPM)	Disponibile come opzione
Alimentazione Elettrica	230 V AC, 50/60 Hz
Pressione aria	5 – 8 bar
Dimensioni	(L x W x H) 225 x 535 x 500 mm

S1441

S1441 Modulo inseritore di gommini Alpha 530/550 fino a un diametro di 10 mm (0,39 pollici) e lunghezza di 11 mm (0,43 pollici) - Riconoscimento automatico delle applicazioni di tenuta

- Regolatore della pressione dell'aria con manometro
 - Aiuto di centraggio per applicazioni
 - Sistema di serraggio rapido per utensili
 - Commutazione automatica dell'alimentatore per 230 V /60 Hz
- Compreso: - 1 tamburo di rifornimento - 1 contenitore di tenuta
- è necessario un solo applicatore di gommino per tipo di gommino
 - Set di applicazione gommino mci 76x ancora utilizzabile - S1440 ancora utilizzabile
 - Monitoraggio gommino Q1240 - sono necessari dispositivo e licenza (opzionale)

Dati tecnici

Massimo diametro esterno S1441:	10 mm (0.39 in)
S1441 G:	18 mm (0.71 in)
Lunghezza massima gommino S1441:	11 mm (0.43 in)
S1441 G:	21 mm (0.83 in)
Capacità di caricamento:	Approx. 4,500 pcs/h
Tempo cambio:	2 – 5 minutes
Monitoraggio Gommino Q1240:	Integrabile con Opzione o con retrofit
Communication:	EtherCAT
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50/60 Hz
Aria compressa:	5 – 8 bar (72 – 116 psi)
Dimensioni (L x W x H):	225 x 535 x 500 mm (8.9 x 21.1 x 19.7 in)
Peso:	Approx. 28 kg (62 lb)

