KOMAX TAGLIA SPELA AGGRAFFA

KOMAX ALPHA 565 - A 7 STAZIONI

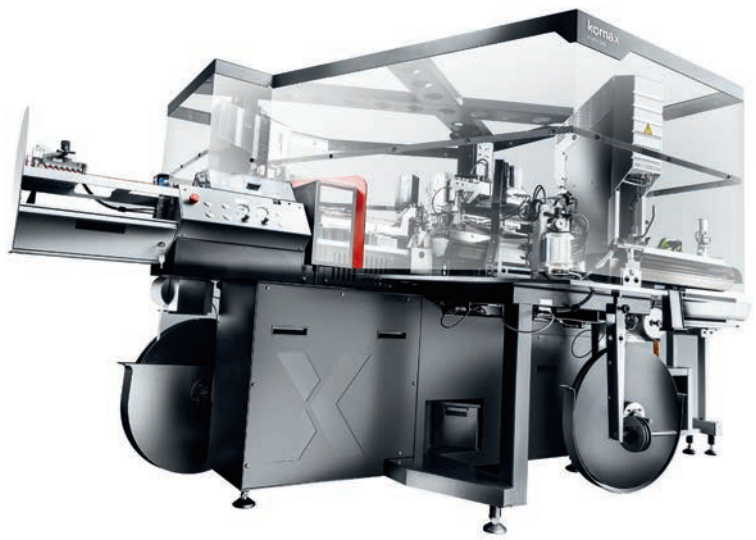

Macchina a regolazione elettronica flessibile ed espansibile fino a 7 stazioni per sezioni di cavo unipolare da 0,13 mm^2 a 6 mm^2.
Su richiesta è possibile processare la sezione 10 mm^2.
Oltre alle tradizionali la vorazioni di crimpatura, gommini, coprifaston è possibile applicare speciali lavorazioni come montaggio puntalini, terminali torniti (Mil), ultrasuoni, stagnatura, twistatura.
È possibile installare le presse C1340 con cella di carico e le presse C1370 con regolazione altezza di crimpatura. La macchina è equipaggiata con nuovo SW HMI.

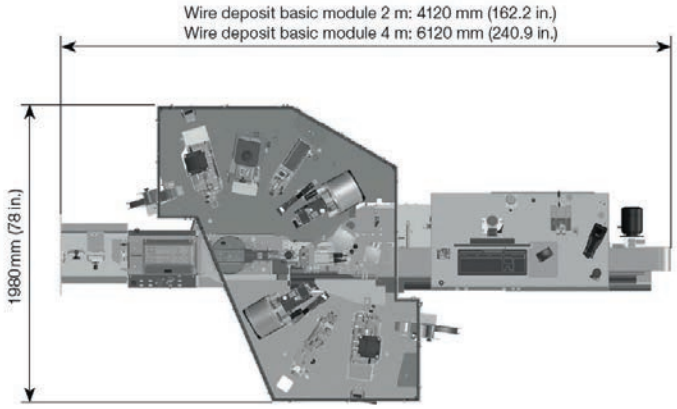

Height with closed hood: 2100 mm (82.7 in.)
Height with cover completely open (maximum opening): 2775 mm (109.3 in.)

Dati tecnici
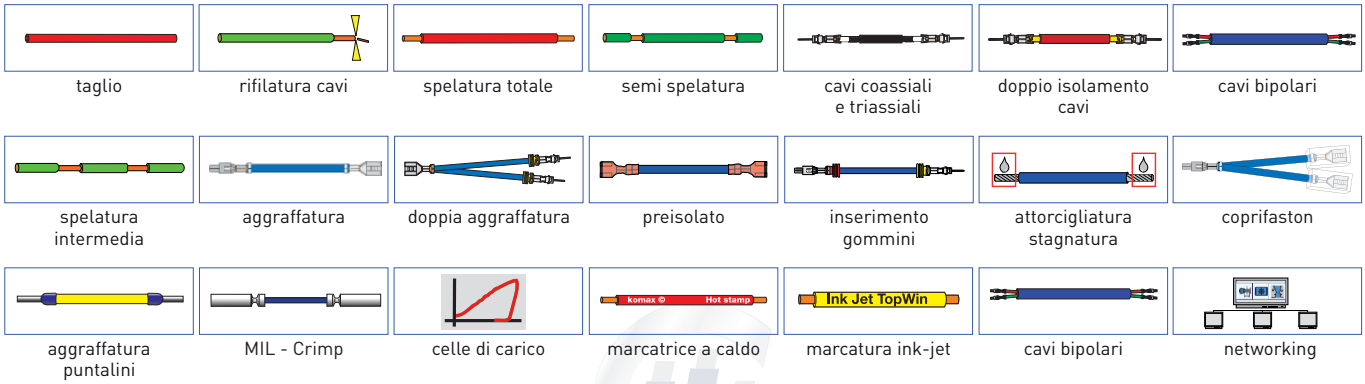
sezione cavo:	0.13 – 6 mm2 (AWG 26-10) – Fino a 10 mm2 (AWG 8) come applicazione su richiesta
velocità inserimento cavo:	Max. 12 m/s (39ft/s)
diametro esterno conduttore:	Max 5.1 mm (0.20 in)
range di lunghezza:	60 – 65 000 mm (2.35 in – 213 ft)
spelatura totale laterale:	0.1 – 29.5 mm (0.004 – 1.16 in)
spelatura parziale:	max 35.5 mm (1.4 in)
forza di crimpatura:	1 – 22 kN (224 – 4 496 lbf)
lato stazioni di lavorazione 1/2:	4/3
livello di rumorosità:	< 80 db (senza attrezzo crimpatura)
connessione elettrica:	3 x 208 – 480 V / 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
collegamento compressione aria:	5 – 8 bar (73 – 116 psi)
crimpatura consumo aria / crimpatura crimpatura gommini / crimpatura gommini:	< 7 m3 /h (247 ft3 /h) < 11 m3 /h (388.5 ft3 /h)
Peso:	1.40 T (3087 lbs.)