

KOMAX PRESSE DA BANCO SPELA E AGGRAFFA

A REGOLAZIONE ELETTRONICA




DELTA 220

Pressa per aggraffatura da banco, con controllo forza di crimpatura integrato e display per memorizzare centinaia di articoli e parametri di lavorazione.

Dati tecnici

sezione: fino a 6 mm ² (AWG10)*
forza di crimpatura: 20 kN (2 tons)
regolazione altezza di crimpatura: +5.00/-3.00 mm
corsa: programmabile 10 - 40 mm
tempo ciclo (crimpatura): 0.3 sec

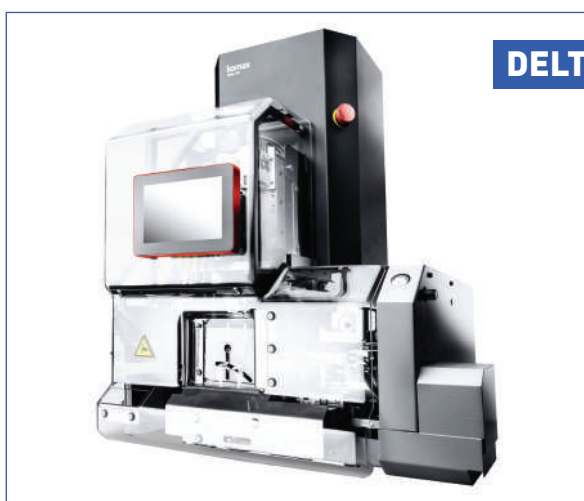

DELTA 240

Pressa da banco con controllo forza di crimpatura integrato. Utilizzata per l'aggraffatura manuale di contatti. La pressa utilizza un Touch Screen per il suo funzionamento ed è dotata di una nuova interfaccia per l'operatore Top-Touch che permette un facile e rapido settaggio del lavoro.

Dati tecnici

sezione cavi: fino a 6 mm ²
altezza di crimpatura programmabile: +0.2/-0.8mm
corsa programmabile: 10-40 mm
alimentazione elettrica: 110-240V, 50/60Hz
480V, 50/60Hz
dimensioni (WxHxD): 700x750x500 mm
forza di aggraffatura: fino a 22 kN



DELTA 260

Dispositivo automatico per la spelatura, inserimento del gommino ed aggraffatura del cavo.

- Settaggio ultra-breve - conversioni ultra-semplici
- Controllo qualità attivo che inizia allo stadio di settaggio
- Facile funzionamento con il TopTouch.

Dati tecnici

forza di aggraffatura: 20kN
lunghezza di spelatura: max. 12 mm
sezione cavo: 0.08 - 6 mm ²
tempo ciclo: circa 1,9 sec.
regolazione corsa: 10 - 40 mm
dati gommino: diametro max 10
Lung. Max. 8 mm
alimentazione elettrica: 1x115V / 50/60Hz - 1x230V / 50/60Hz
alimentaz. Pneumatica: 5 - 8 bar
dimensioni (WxHxD): 500x850x920 mm
peso: circa 200 Kg
altezza di crimpatura programmabile: +0.2/-0.8mm (+0.008/0.032in.)
sezione conduttori per spelatura: 0.125-4mm ² (AWG26-AWG11)
taglio terminali sbagliati e taglio zero: 0.125-2.5mm ² (AWG26-AWG13)
connessione pneumatica: 5-6bar (72.25-116psi)