




Q1210

Dinamometro. I risultati della misurazione vengono inviati direttamente alla macchina crimpatrice completamente automatica. Si può abbinare alle nuove macchine taglia spela aggraffa.

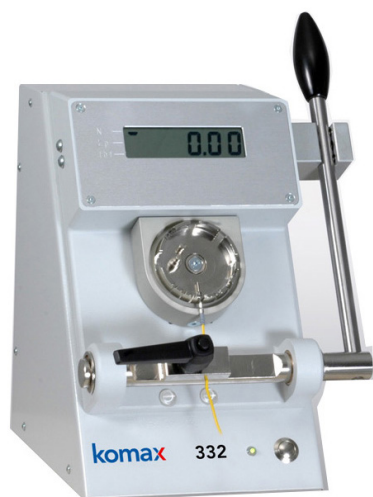

KOMAX 332

Dinamometro per la misurazione forza di tenuta dei terminali, adatto per Alpha 433/477, Gamma 255/333PC.


I risultati delle misurazioni vengono inviati direttamente al PC della macchina. Il valore misurato viene messo a confronto con quello predefinito come obiettivo.

Pertanto gli errori di input vengono eliminati completamente.

Tutte le forze di estrazione/tenuta misurate vengono memorizzate e pertanto registrate tramite l'interfaccia WPCS.

Dati tecnici

gamma di misura:	20-1000N
allacciamento elettrico:	24 VDC
trasferimento dati:	interfaccia RS232
unità di misura:	N, Kp, lbf
dimensioni (LxWxH):	220x170x320 mm

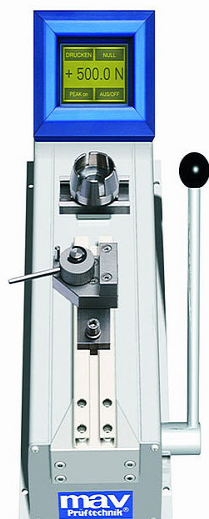

MAV CT 50

Dinamometro elettronico con indicazione digitale LCD per prove di trazione di terminali crimpati - correzione autom. e man. dello zero.

Porta seriale RS 232 per allacciamento a periferiche. Adattatori universali per il montaggio di diversi attrezzi a cambio rapido.

Accessori: Mini stampante DPN 833 - Cavo per allacciamento ad un PC.

Dati tecnici

gamma di misura:	0-500 N
risoluzione:	0,5 N
tolleranza sulla misura rilevata:	sup. +/- 0,5%
voltaggio del sistema di misurazione:	12 - 24 V c.c.
porta seriale:	RS 232C

